

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	选购件编码 [※]	适用元器件外形尺寸 (mm)	调整范围		分辨率		自重 (kg)
			俯仰 (°)	方位 (°)	俯仰 (°/周)	方位 (°/周)	
MMHN-25L	—	< □25 < φ25	±5	±5	约0.9	约0.9	0.04
MMHN-25R	—		±5	±5	约0.9	约0.9	0.04
MMHN-25LRO	EE/UU		±5	±5	约0.9	约0.9	0.09
MMHN-25RRO	EE/UU		±5	±5	约0.9	约0.9	0.09
MMHN-25BN	—		±5	±5	约0.9	约0.9	0.03

※关于选购件编码, 详细请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。 C007

应用系统

光学元件·薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤

选购件 反射镜框适配器 | MKAD

目录编号 W4122


使用反射镜框适配器 (MMHN-25), 无需粘接, 可直接固定反射镜。

- 将反射镜面朝外, 直接压入有侧缝的镜框中, 就可稳定地固定反射镜了。
- 如需要取出反射镜, 只需拧动M4的螺钉 (前端是树脂材料的), 即可把反射镜从适配器中推出。



外形图

MKAD

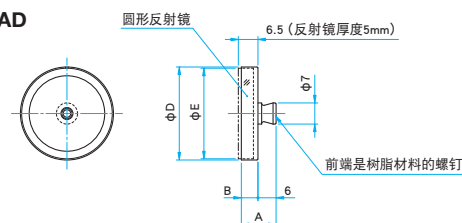

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	适用元器件外径 (mm)	A (mm)	B (mm)	反射镜最小厚度 (mm)	φD (mm)	φE (mm)	自重 (kg)
MKAD-12.7	φ12.7	10.5	4.5	3	φ13.4	φ12.7 ^{+0.15} _{+0.1}	0.002
MKAD-19.05	φ19.1	12	6	4.5	φ19.9	φ19.1 ^{+0.15} _{+0.1}	0.003
MKAD-25.4	φ25.4	11.5	5.5	4	φ26.1	φ25.4 ^{+0.15} _{+0.1}	0.005
MKAD-30	φ30	11.5	5.5	4	φ30.8	φ30 ^{+0.15} _{+0.1}	0.006