


OSDOTS系列（悬空支架）与隔振台分离设置，便于安置电源，控制器，示波器等其他仪器而不影响隔振平台。架子高度可调。还可选购下部支架并固定于平台下方，便于安置更多的仪器。



- 方便安置实验仪器
- 增加台面使用空间
- 可避免带风扇等震动源的仪器对隔振台的影响。
- 支架高度可调
- 支脚可调，即使地板不平也容易安置
- 焊接钢结构，表面喷涂黑色亚光漆
- 备有下部支架（选购件）
- 支架两侧各备了一个接地电源插座（110V/220V/60Hz）
- 内置无熔丝断路器（30A），万一漏电或超载会自动切断电源

外形图

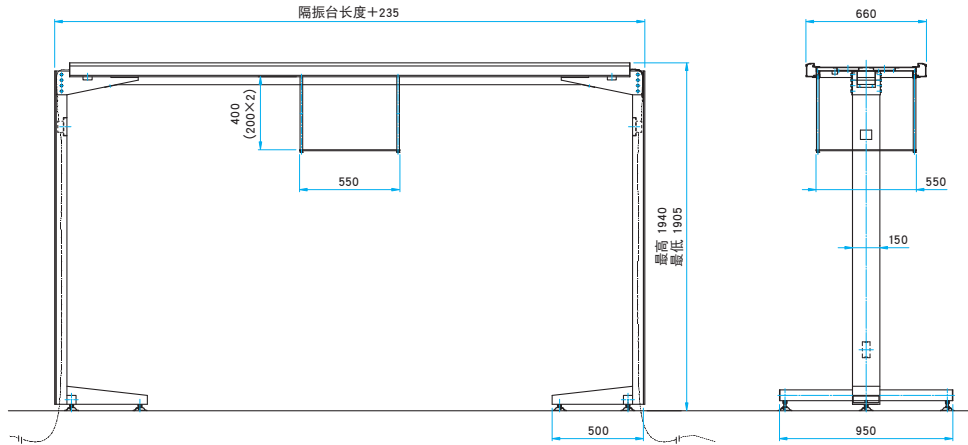

技术指标

型号	自重 (kg)
OSDOTS-4	106
OSDOTS-5	128
OSDOTS-6	135
OSDOTS-7	157
OSDOTS-8	164
OSDOTS-10	193
OSDOTS-12	249

应用系统

光学元件·薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室

光具座

支柱

连接板

底板

工具