

一端带有M16P1外螺纹的不锈钢材料的立杆。
可以连接到十字固定架或可转式十字固定架使用。

- 可以固定在滑块, 磁性底板, 底板, 或者平台上的立杆, 也可以通过十字固定架和可转式十字固定架作为辅助立柱使用。
- PO-12型可以在M16P1外螺纹附近的17mm宽平面处使用扳手固定。
- PO-20型侧面有通孔, 可以直接插入扳手固定。





信息

▶可制作非产品目录尺寸或再加工的立柱。请咨询营业部。请使用(特殊规格立柱客户问询单)。▶[参照网页](#) 目录编号 W6053



外形图

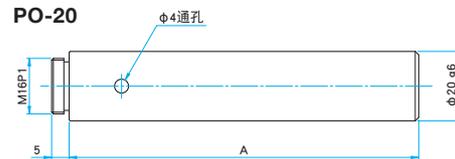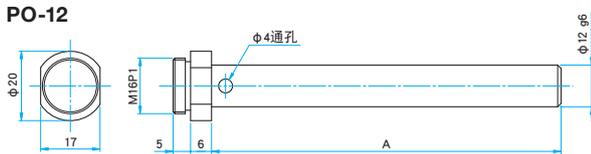

技术指标

主要材料: 不锈钢
表面处理: 无

型号	外径 (mm)	A (mm)	自重 (kg)	
PO-12-100	φ 12	100	0.11	
PO-12-120		120	0.13	
PO-12-150		150	0.15	
PO-12-200		200	0.2	
PO-12-250		250	0.24	
PO-12-300		300	0.29	
PO-12-400		400	0.38	
PO-12-500		500	0.46	
PO-20-100		φ 20	100	0.25
PO-20-120			120	0.3
PO-20-150	150		0.37	
PO-20-200	200		0.5	
PO-20-250	250		0.62	
PO-20-300	300		0.74	
PO-20-400	400		0.99	
PO-20-500	500		1.24	



应用系统
光学元件·薄膜产品
镜架

底座

手动平台
驱动装置
自动平台
光源
目录

介绍
防振系统 / 光学平台
暗室
光具座
支柱
连接板
底板
工具