

安装在z轴·xz轴·xyz轴平台的垂直面上, 然后可以在L字连接板上安装其他部件。

注意



►根据安装条件的不同, 有时不能确保平台的行程, 或出现相互干涉。在设计安装方案时, 请核对有关尺寸。



外形图



LBR-2535

圆头小螺栓 M2×8...4个





LBR-3440

圆头小螺栓 M3×6...4个




LBR-4053

圆头小螺栓 M3×8...4本

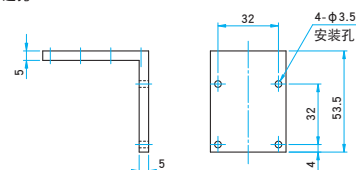


LBR-6075/6085

内六角螺栓 M4×12...4个




型号	A (mm)
LBR-6075	75
LBR-6085	85

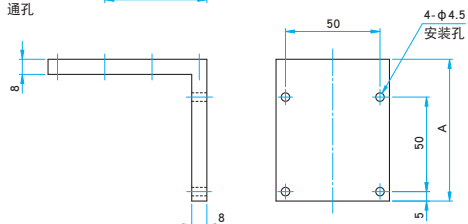


LBR-6080/6092

内六角螺栓 M4×12...4个



型号	A (mm)
LBR-6080	80
LBR-6092	98

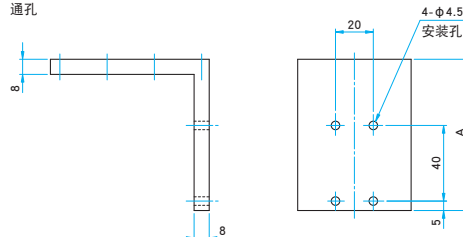

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	自重 (kg)
LBR-2535	0.02
LBR-3440	0.03
LBR-4053	0.05
LBR-6075	0.18
LBR-6080	0.19
LBR-6085	0.19
LBR-6092	0.21

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室

光具座

支柱

连接板

底板

工具