

精密千斤顶 | LJA-M6/LJA-UU

RoHS

利用本公司独特的调整技术制造的高平行度z轴精密平台。

- LJA型的上下面板为钢板(磁性), LJA型的上下面板为铝合金板(轻量型)。
- 移动机构采用受电弓形式, 调整手轮旋转一圈的移动量有变化(参见下图)。
- 通过旋转调整手轮, 可以在保持台面水平的同时, 进行高度调整。
- 锁紧钮采用开口锁紧钮方式, 可以固定地锁紧钮。




信息


▶ 使用专用的上面板(LJP), 可以安装较大的样品。 [参照](#) E112

调整手轮旋转一周的位移量变化曲线


LJA-80133-M6/UU

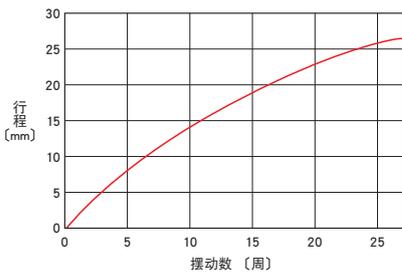

LJA-10163-M6/UU

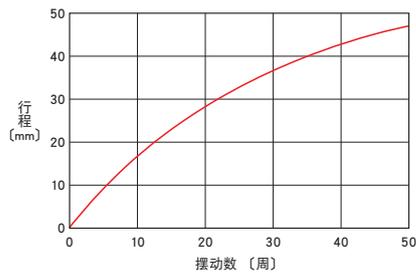

LJA-16223-M6/UU

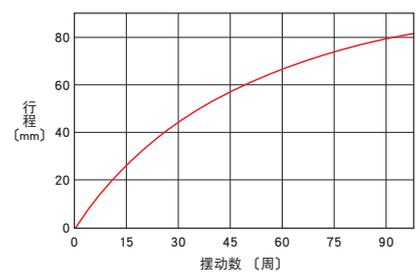

技术指标

型号	METRIC	LJA-80133-M6	LJA-10163-M6	LJA-16223-M6
	INCH	LJA-80133UU	LJA-10163UU	LJA-16223UU
台面尺寸 (mm)		80×132	100×160	170×210
轴的类型			Z轴	
行程 (mm)		22	40	70
主要材料			铝合金	
表面处理			黑色氧化	
承载能力 (N)		196 (20Kgf)	245 (25Kgf)	294 (30Kgf)
最大承载力矩	俯仰 (N·m)	29.4	38	49
	转动 (N·m)	2.9	4	6
平行度 (μm)		100	100	100
自重 (kg)		2.3	3.4	5.9

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□15mm

□25mm

□40mm

□60mm

□65mm

□80mm

□100mm

□120mm



其它



外形图

LJA-80133-M6/80133UU



- 内六角螺栓 M6×12...4个, 5mm六角扳手 (M6)
- 内六角螺栓 1/4-20UNC×1/2...4个, 5mm六角扳手 (UU)

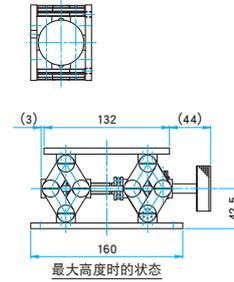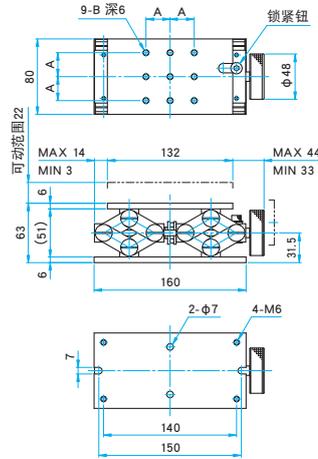

型号	A (mm)	B
LJA-80133-M6	25	M6 P1
LJA-80133UU	25.4	1/4-20UNC

LJA-10163-M6/10163UU



- 内六角螺栓 M6×18...4个, 5mm六角扳手 (M6)
- 内六角螺栓 1/4-20UNC×3/4...4个, 5mm六角扳手 (UU)

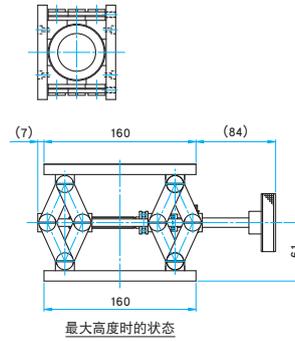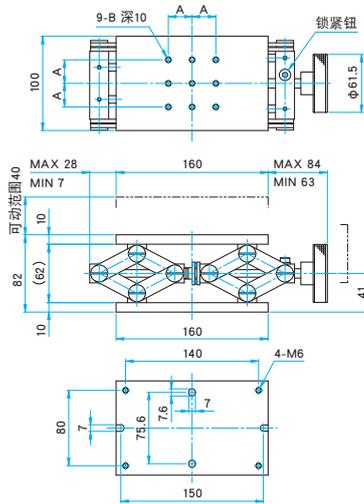

型号	A (mm)	B
LJA-10163-M6	25	M6 P1
LJA-10163UU	25.4	1/4-20UNC

LJA-16223-M6/16223UU

- 内六角螺栓 M6×18...4个, 5mm六角扳手 (M6)
- 内六角螺栓 1/4-20UNC×3/4...4个, 5mm六角扳手 (UU)

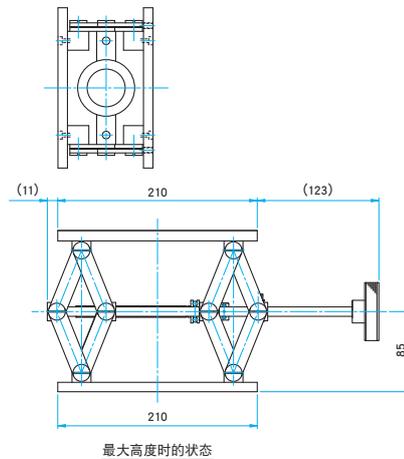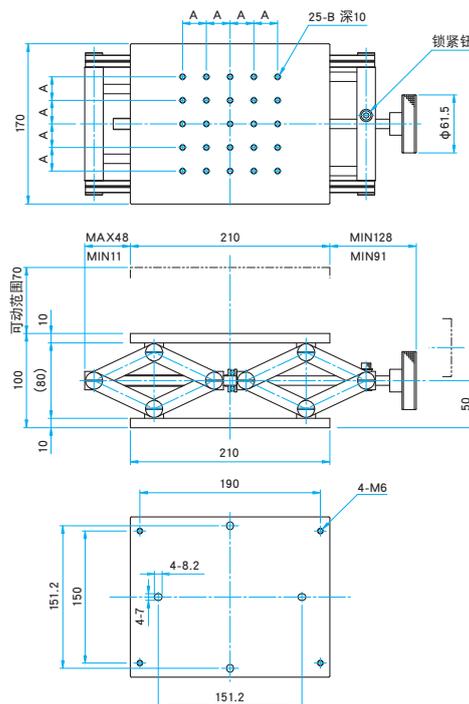

型号	A (mm)	B
LJA-16223-M6	25	M6 P1
LJA-16223UU	25.4	1/4-20UNC

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□ 15mm

□ 25mm

□ 40mm

□ 60mm

□ 65mm

□ 80mm

□ 100mm

□ 120mm

其它