

平台上的样品可以进行任何角度的倾斜或仰俯调整的倾斜平台。
调整部分（调整钮）在平台的侧面，最大限度地减少了平台上的凸起部分以保持其形状。



- 带有调整钮的类型，可以快速便利地进行倾斜调整。
- 带有微分头的类型，适合于用在只能从上方进行操作等受限的场合。



注意

▶ 3点支撑结构，推荐用于面均布载荷。无法安装在垂直面或上下倒置使用。





外形图

AIS-25B 圆头小螺栓 M2×6...2个, 平垫圈

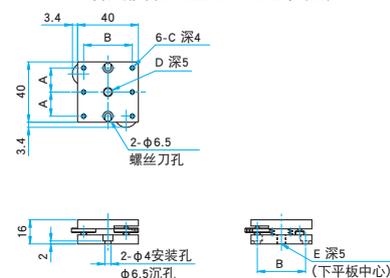AIS-40B/40BUU 圆头小螺栓 M3×6...2个, 平垫圈
内六角螺栓 6-32UNC×1/4...2个 (UU)

型号	A (mm)	B (mm)	C	D	E
AIS-40B	16	32	M3	M6 P1	M6 P1
AIS-40BUU	15.875	31.75	6-32UNC	1/4-20UNC	8-32UNC

AIS-60B 内六角螺栓 M4×8...2个

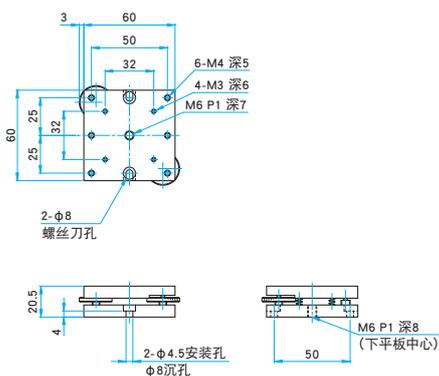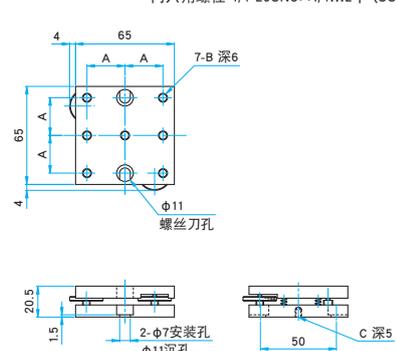AIS-65B-M6/65BUU 内六角螺栓 M6×6...2个 (M6)
内六角螺栓 1/4-20UNC×1/4...2个 (UU)

型号	A (mm)	B	C
AIS-65B-M6	25	M6 P1	M4
AIS-65BUU	25.4	1/4-20UNC	8-32UNC

技术指标

型号	METRIC	AIS-25B	AIS-40B	AIS-60B	AIS-65B-M6
	INCH	—	AIS-40BUU	—	AIS-65BUU
台面尺寸 (mm)		25×25	40×40	60×60	65×65
摆动角度范围 (°)		±2	±2	±2	±2
螺距 (°)		约1.8	约1	约0.65	约0.58
主要材料		铝合金			
表面处理		黑色氧化			
承载能力 (N)		9.8 (1.0kgf)	29.4 (3.0kgf)	49.0 (5.0kgf)	49.0 (5.0kgf)
自重 (kg)		0.04	0.06	0.17	0.2

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□15mm

□25mm

□40mm

□60mm

□65mm

□80mm

□100mm

□120mm

其它




信息

▶ AIS-8013B/1016B/1622B与精密千斤顶 (LJ/LJA) 的台面尺寸相同, 方便组合使用。 [参照](#) E108




外形图


AIS-100B 内六角螺栓 M4×10...4个, 弹簧垫圈

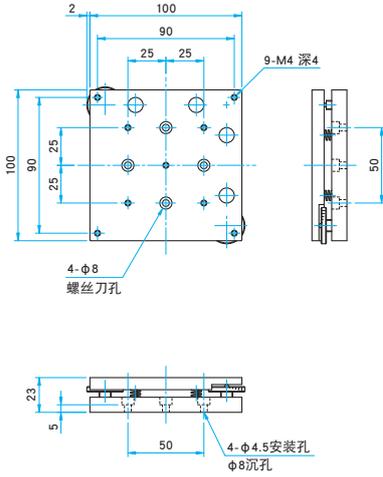


AIS-100CM 内六角螺栓 M4×12...4个, 弹簧垫圈

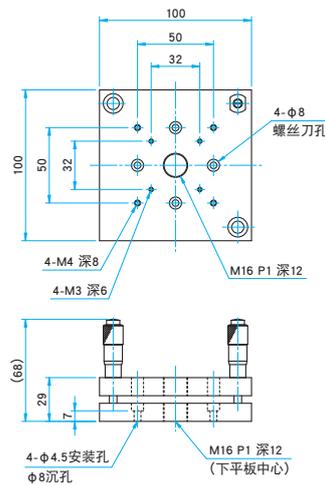


AIS-8013B 内六角螺栓 M4×16...4个

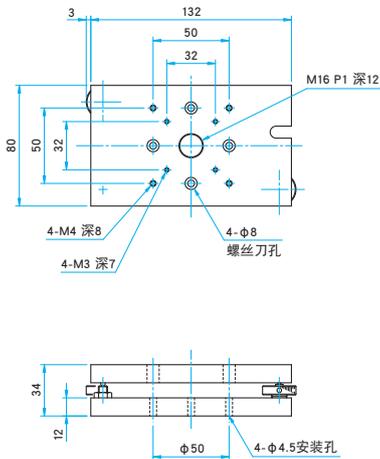

AIS-1016B 内六角螺栓 M4×16...4个

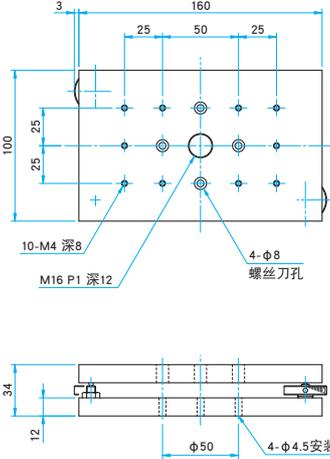

AIS-1622B 内六角螺栓 M4×16...4个

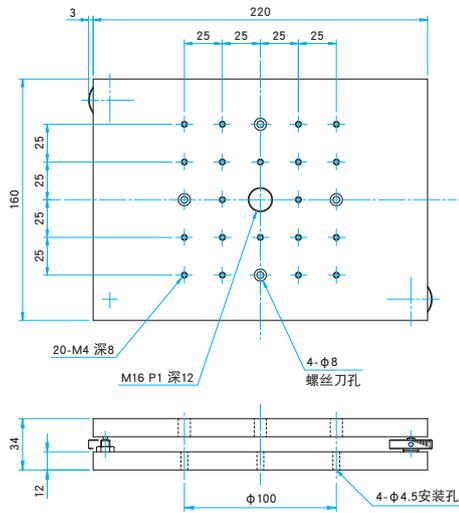

技术指标

型号	METRIC	AIS-100B	AIS-100CM	AIS-8013B	AIS-1016B	AIS-1622B
台面尺寸 (mm)		100×100	100×100	80×130	100×160	160×220
摆动角度范围 (°)	α轴 (短边方向)	±2	±3	±1.4	±1.2	±0.7
	β轴 (长边方向)	—	—	±0.8	±0.7	±0.6
螺距 (°)	α轴 (短边方向)	约0.36	约0.35	约0.74	约0.6	约0.33
	β轴 (长边方向)	约0.36	约0.35	约0.37	约0.32	约0.22
主要材料		铝合金				
表面处理		黑色氧化				
承载能力 (N)		68.6 (7.0kgf)	68.6 (7.0kgf)	78.4 (8.0kgf)	98.0 (10.0kgf)	98.0 (10.0kgf)
自重 (kg)		0.51	0.6	0.8	1.2	2.5

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

- 15mm
- 25mm
- 40mm
- 60mm
- 65mm
- 80mm
- 100mm
- 120mm

其它