




外形图


OBC-1216

内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

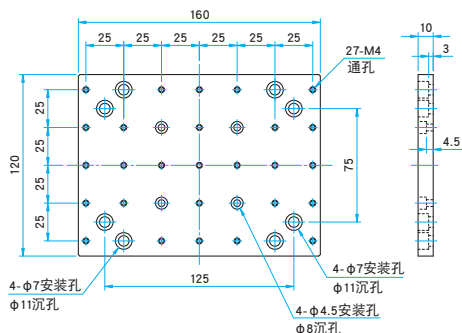


OBC-1230

内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

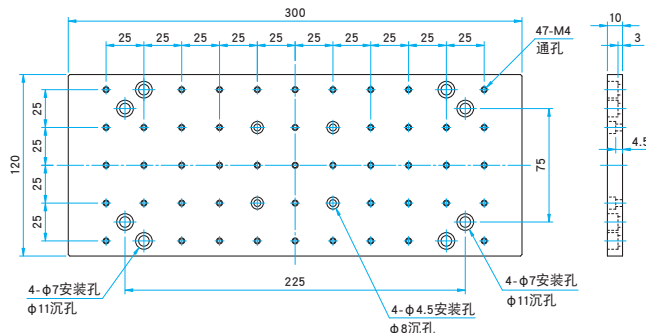

OBC-2030

内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

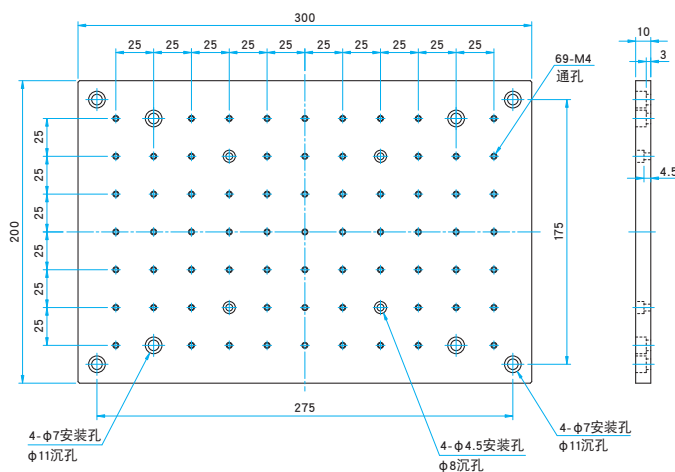

技术指标			主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	尺寸 (mm)	上面螺纹孔	自重 (kg)
OBC-1216	120×160	M4螺纹孔	0.48
OBC-1230	120×300	M4螺纹孔	0.93
OBC-2030	200×300	M4螺纹孔	1.58

MSP-25

RoHS 目录编号 W6034


□25mm定位平台专用的高度调整块。



- 相对于预先设定的光轴高度, 如果与平台组合后的光轴高度 (厚度) 仍然不够时可以使用。
- 厚度为5mm递增的系列产品。

外形图

MSP-25



技术指标			主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	厚度 t (mm)	自重 (kg)	
MSP-2505	5	0.008	
MSP-2510	10	0.016	
MSP-2515	15	0.024	

信息

▶ 可提供非产品目录尺寸的高度调整块。请咨询营业部。

应用系统

光学元件·薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室

光具座

支柱

连接板

底板

工具